

# MONTAGEANLEITUNG FÜR SALZKRISTALLEUCHE

## INSTALLATION

1. Elektrischer Anschluss der Saunalampe darf nur vom zugelassenen Elektrofachmann unter Beachtung der EVU- und VDE-Richtlinien erfolgen.
2. In Saunen nur Anschlussleitung für eine Dauertemperatur von mind. 125° C verwenden. Zum Anschluss ein Silikonkabel SIHF verwenden.
3. Führen Sie das Stromkabel durch die Tülle der Lampenhalterung (Abb. 1).
4. Schließen Sie die Leitung an der Lampenfassung richtig an, wobei das Lampen-Gehäuse geerdet werden muss.
5. Befestigen Sie die Lampenhalterung an der gewünschten Fläche mit den mitgelieferten Schrauben (Abb. 3). Die Lampe in Saunen nicht über Saunaofen montieren und einen Mindestabstand von 50 cm einhalten (Abb. 2).
6. Anschließend schrauben Sie eine Glühlampe mit max. 40 W in die Keramikfassung.
7. Schrauben Sie das Schutzglas am Sockel der Lampe fest.
8. Den Holzrahmen flach hinlegen und gleichmäßig die Salzsteine auf den Holzspalten verteilen (Abb. 4).
9. Schieben Sie die Glasplatte in die dafür vorgesehene Ausfräsung (Abb. 5).
10. Montieren Sie die Salzkristalleuchte über die vorher befestigte Saunalampe, wie in Abb. 6 und Abb. 7 abgebildet.

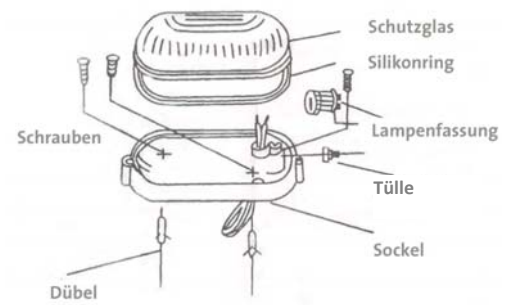


Abb. 1

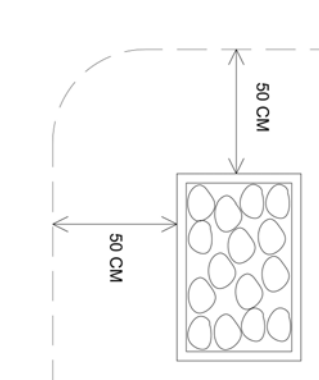


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Abb. 5



Abb. 6

Abb. 7